

# VENTILER LA COUVERTURE DE MANIÈRE PONCTUELLE

## Ventilation Ponctuelle

### VEPAC® 70



La **chatière discrète VEPAC® 70** permet la ventilation des combles et/ou la ventilation en sur-face de l'écran de sous-toiture.

Cette chatière est idéale pour la rénovation des toits ardoises.

Son coffre de faible épaisseur (seulement 34 mm) permet de la poser n'importe où sur le toit.

#### Matériaux


Les chatières sont en polypropylène (PP) stabilisé aux U.V., ce qui leur permettent de résister aux conditions climatiques extrêmes (chaleur, intempéries).

#### Surface de ventilation


VEPAC®70	
Chatière VEPAC®70	70 cm <sup>2</sup>

#### Caractéristiques techniques

VEPAC®70	
Couverture	Ardoises, bardeaux bitumés, de pente de 16° minimum

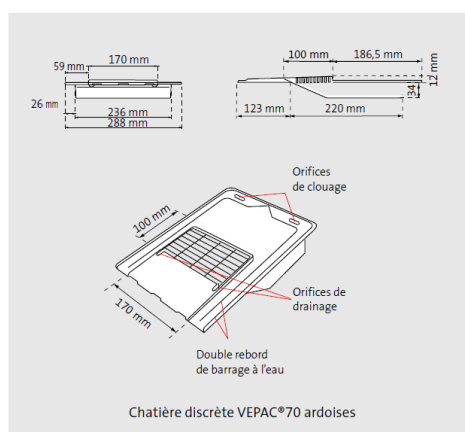

### VEPAC® 140

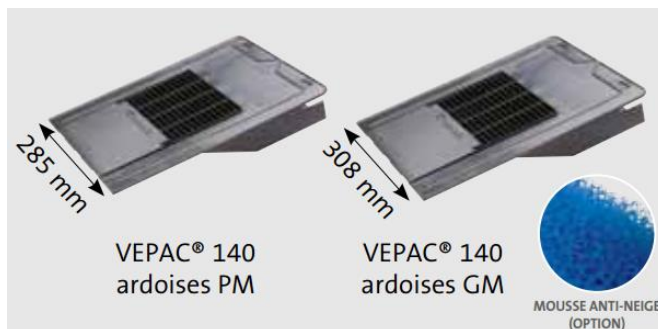

La **chatière discrète VEPAC® 140** permet la ventilation naturelle du toit avec des pentes minium de 22°. Noire et discrète, elle est très esthétique sur la toiture. Elle s'associe à l'adaptateur Vepac®.

#### Matériaux

Les chatières sont en polypropylène (PP) stabilisé aux U.V., ce qui leur permettent de résister aux conditions climatiques extrêmes (chaleur, intempéries).

#### Surface de ventilation

VEPAC®140	
Chatière VEPAC®140	140 cm <sup>2</sup>

#### Caractéristiques techniques

VEPAC®140	
Couverture	Ardoises naturelles, ardoises fibrociment et bardeaux bitumés
Option	Mousse anti-neige
Adaptateurs	Deux adaptateurs (∅100 et ∅125 mm) permettent de transformer la Vepac®140 en terminal de ventilation

