


NOUVEAU
PRODUIT




MAGE[®]
ROOF & BUILDING
COMPONENTS

MAGE FLEX CREP

LA SOLUTION ALTERNATIVE AU PLOMB

pour l'étanchéité et la finition des murs extérieurs, des cheminées, des noues, des solins

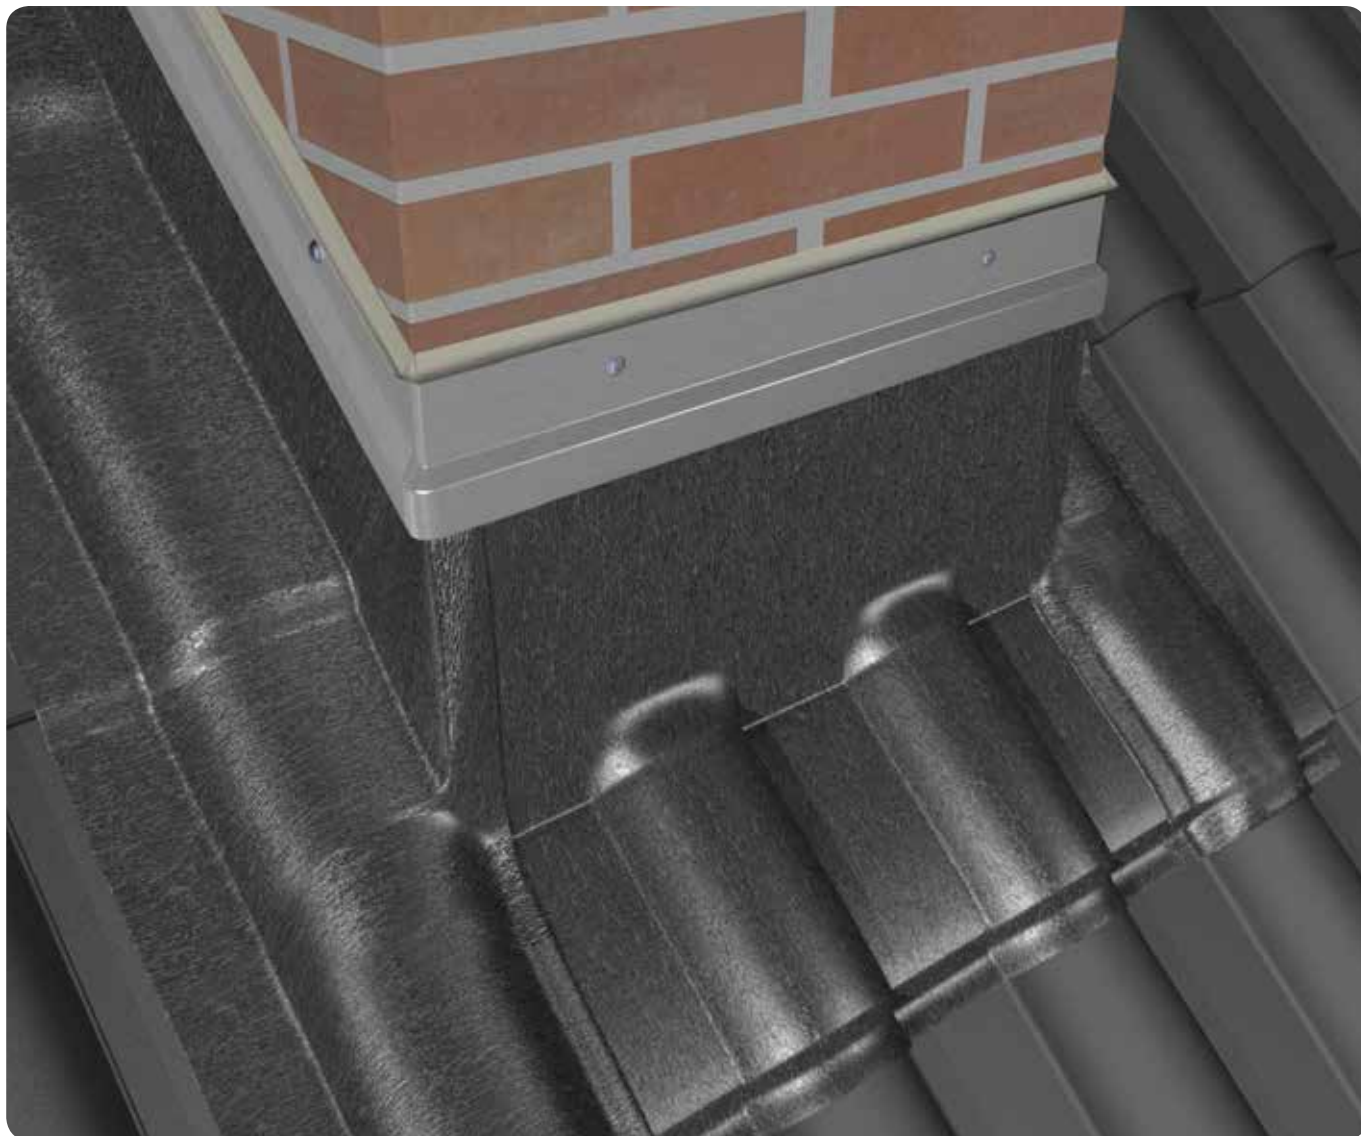

AVANTAGES

- Gain en temps considérable par rapport au traditionnel plomb
- Flexible et extensible jusqu'à 60% de sa taille initiale
- Forte adhérence au support : sous-face butyle de haute qualité
- Imperméable, résistant aux UV et aux intempéries
- Pose simple, rapide et universelle
- Respect de l'environnement

INFORMATIONS TECHNIQUES

Support	Matériau composite en aluminium crêpé
Dimensions	225 mm x 5 m (sur commande) 300 mm x 5 m 450 mm x 5 m 600 mm x 5 m (sur commande)
Colle	100% butyle en sous-face
Résistance à la température	-40°C à +90°C
Coloris	Rouge Brique (RAL8004), Gris Terre d'Ombre (RAL7022), Noir (RAL9004)
Conditionnement	Carton de 4 rouleaux



APPLICATION

- MAGE FLEX CREP est une bande d'étanchéité et de raccordement universelle qui s'adapte à tous types de supports
- L'installation s'effectue sur un support propre, sec, exempt de poussière, de gel ou de graisse
- Aucune préparation au-préalable, aucun soudage : couper, mouler et appliquer
- La température extérieure doit être > à +5°C
- MAGE FLEX CREP est à stocker dans un endroit frais et sec

CARACTERISTIQUES PRODUIT

- Très flexible pour une étanchéité optimale des murs extérieurs, des cheminées, des noues et des solins
- Étirable jusqu'à 60% de sa taille initiale
- Matériau composite en aluminium crêpé résistant aux UV et aux intempéries
- Sous-face en butyle de haute qualité avec un film protecteur en deux parties
- 100% imperméable
- Pose simple, rapide et universelle à toutes formes communes de revêtements de toiture (tuiles béton, tuiles terre cuite, ardoises, zinc)
- Respect de l'environnement : sans solvants ni plomb